




OP Cable

JYTY

Ovládací kabel pro pevnou instalaci

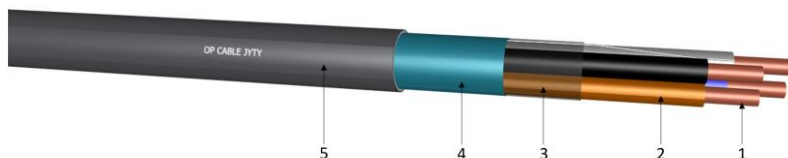

1. Cu jádro (RE)
2. Izolace žil z PVC
3. Ovin ochrannou PET páskou
4. Stínění ALPET páskou s přílozným CuSn drátem
5. Plášť z PVC





Použití




Kabely jsou určeny zejména pro pevné instalace vnitřních rozvodů, pro měřicí, řídicí a automatizační systémy.

Vlastnosti

Kabely jsou navrženy s ohledem na samozhášivost třída Eca dle ČSN EN 60332-1-2. Kabel je díky stínění odolný vůči elektromagnetickému rušení, a může být instalován tam, kde se toto rušení předpokládá.

Technical data/ Technická data

	Provozní napětí 250 V
	Měrný odpor jádra 25,0 Ω/km
	Provozní teplota - 15 - + 70 °C
	Značení žil ČSN EN 33 0166, EN 50334

	Zkušební napětí 1 000 V / 50Hz
	Rádus ohybu 12 x d
	Odolnost vůči hoření ČSN EN 60332-1-2

DIMENSION DIMENZE	PRŮMĚR KABELU CABLE DIAMETER	COPPER INDEX KG/KM	VÁHA WEIGHT KG/KM
2x1	5,5	17	44
3x1	5,8	24	55
4x1	6,4	33	68
7x1	7,4	55	103
14x1	10,2	109	194
19x1	11,9	145	310
30x1	14,6	232	476