




OP Cable

LiY-Z

Nízkonapěťový kabel pro zvuková zařízení

Low voltage cable for sound applications

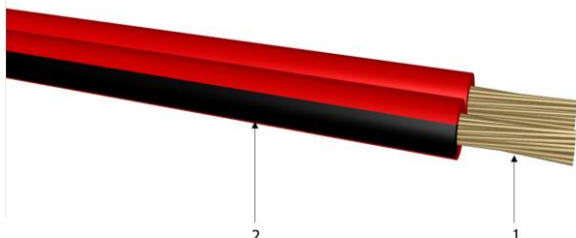

1. Laněný měděný vodič tř. 5 / Fine wire copper conductor EN 60228/VDE 0295 cl. 5
2. PVC izolace, černé podélné značení / Insulation PVC, black longitudinal marking

Use

Cables are designed for connections in HiFi systems, audio installations and connections between amplifier and speakers.

Properties

The cable is flexible and can be produced in transparent version with red marking on the side. In standard version is outer color black + red. Conductors are from pure electrolytic copper and can be in soft tinned version. The cable can be produced in flame retardant version acc. to EN 60332-1-2.




Použití



Kabely jsou určeny pro propojení v audio aplikacích. Najdou využití zejména u HiFi systémů, při propojení zesilovače, reproduktorů apod.

Vlastnosti

Kabel je flexibilní pro snadnou manipulovatelnost a instalaci. Může být vyroben v transparentním provedení s červeným podélným značením. Ve standardním provedení jsou vnější barvy červená + černá. Vodič je z vysoce kvalitní elektrolytické mědi a může být i v provedení s lehkým pocínovaným povrchem. Kabel je vyroben s odolností proti šíření plamene dle EN 60332-1-2.

Technical data/ Technická data

	Provozní napětí / Operating voltage < 100 V
	Provozní teplota / Working temp - 15 - + 70 °C
	Rádus ohybu / Bending radius 5 × d

	Zkušební napětí / Test Voltage 1 500 V
	Odolnost vůči hoření / Fire behaviour EN 60332-1-2

DIMENSION DIMENZE	PRŮMĚR KABELU CABLE DIAMETER	COPPER INDEX KG/KM	VÁHA WEIGHT KG/KM
2 × 0,75	2,2 × 4,5	13	30
2 × 1,00	2,8 × 5,7	18	40
2 × 1,50	3,0 × 6,0	27	50
2 × 2,50	3,2 × 6,6	45	65
2 × 4,00	3,6 × 7,2	70	90
2 × 6,00	5,0 × 11,0	96	140